


## Beheizte Gasentnahmesonde

---

### *Technische Daten*

- Vollständig beheiztes Entnahmerohr (Edelstahl), max. 200°C
- Innen-Rohrdurchmesser 4 mm
- Flanschadapter für einfache Montage
- Optional beheiztes T-Stück mit Prüfgasanschluss und Rückschlagventil
- keine eingebauten Filter, daher optimal geeignet für Applikationen, bei denen die gesamte Gasentnahmestrecke incl. der angeschlossenen Messgasleitung rückgespült werden soll
- Anschluss für Messgasleitung: Swagelok® ¼ Zoll
- Temperaturregler mit Schaltrelais und Netzteil im Schaltschrank zur Wandmontage
- Genaue Spezifikation entsprechend Kundenwünschen je nach Applikation

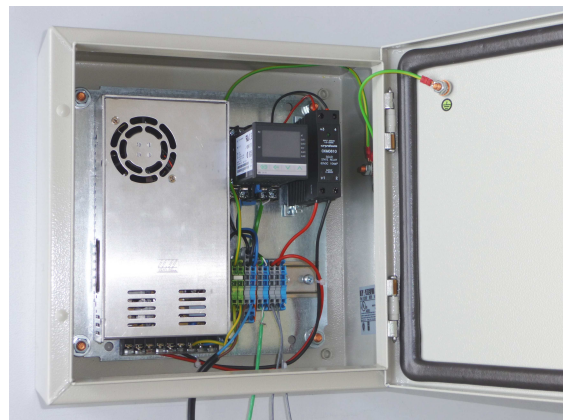

Swagelok® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Crawford Fitting Company.

Alle Änderungen vorbehalten.

## EISMANN & STÖBE GBR

### EMISSIONS- UND UMWELTMESSTECHNIK

Bautzner Str. 67 · D-04347 Leipzig  
Tel.: +49 (0)341 – 2 37 32 51 · Fax: +49 (0)341 – 2 34 63 92  
e-Mail: [info@antoc.de](mailto:info@antoc.de)  
<http://www.antoc.de>

